



P120smart

Temperirna naprava na vodo do 120 °C

P120smart

Temperirna naprava na vodo do 120°C

- RT70 krmilnik z 3.5" TFT display-em
- Črpalka z visoko pretočnostjo: 140 l/min
- Grelna kapaciteta 400V: 8kW EU standard / 10 kW US standard



Tehnične specifikacije

Temperirna enota za	Izstopna temperatura	Grelna moč pri 400V	Hladilna moč		Zmogljivost črpalke / Tip		
			110 °C	160 kW	CM53	140 l/min	0.64 kW
Voda	120 °C	8 / 10 kW	110 °C	160 kW	CM53	140 l/min	0.64 kW

Tehnični podatki

Izstopna temperatura maks.	120	°C
Toplotni medij	Water	
Količina polnjenja	1.0	l
Prostornina raztezanja	-	l
Grelna moč pri 400V	8 / 10	kW
Kapaciteta hlajenja	160	kW
Hladilna enota	DK	
Pri izstopni temperaturi	110	°C
Pri temperaturi hladne vode	20	°C
Kapaciteta črpalke / Tip	CM53	
Maksimalen pretok	140	l/min
Poraba energije	0.64	kW
Maksimalen tlak	4.0	bar
Krmilna enota	RT70	
Merilni način (standardni)	Pt100	
Obratovalna napetost	380-480 V, 50/60 Hz	V/Hz
Priključki		
Izhod / Vhod	G1"	
Glavni hladilni vod	G3/4"	
Stopnja zaščite	IP40	
Dimenzije Š/V/G	240/600/610	mm
Teža	40	kg
Barva	9006/7016	RAL
Temperatura okolja		
maks.	40	°C
Glasnost	< 70	db (A)


Standardna oprema

- RT70 Krmilnik z 3.5" TFT display-em
- Solid-state rele (SSR) namesto grelnega kontaktorja
- Filter v glavnem krogu
- Samodejno dolivanje vode
- Direktno hlajenje (DK)
- Enota s stopnjo zaščite IP40

Options

- Elektronsko merjenje pretoka

Krivulja črpalke

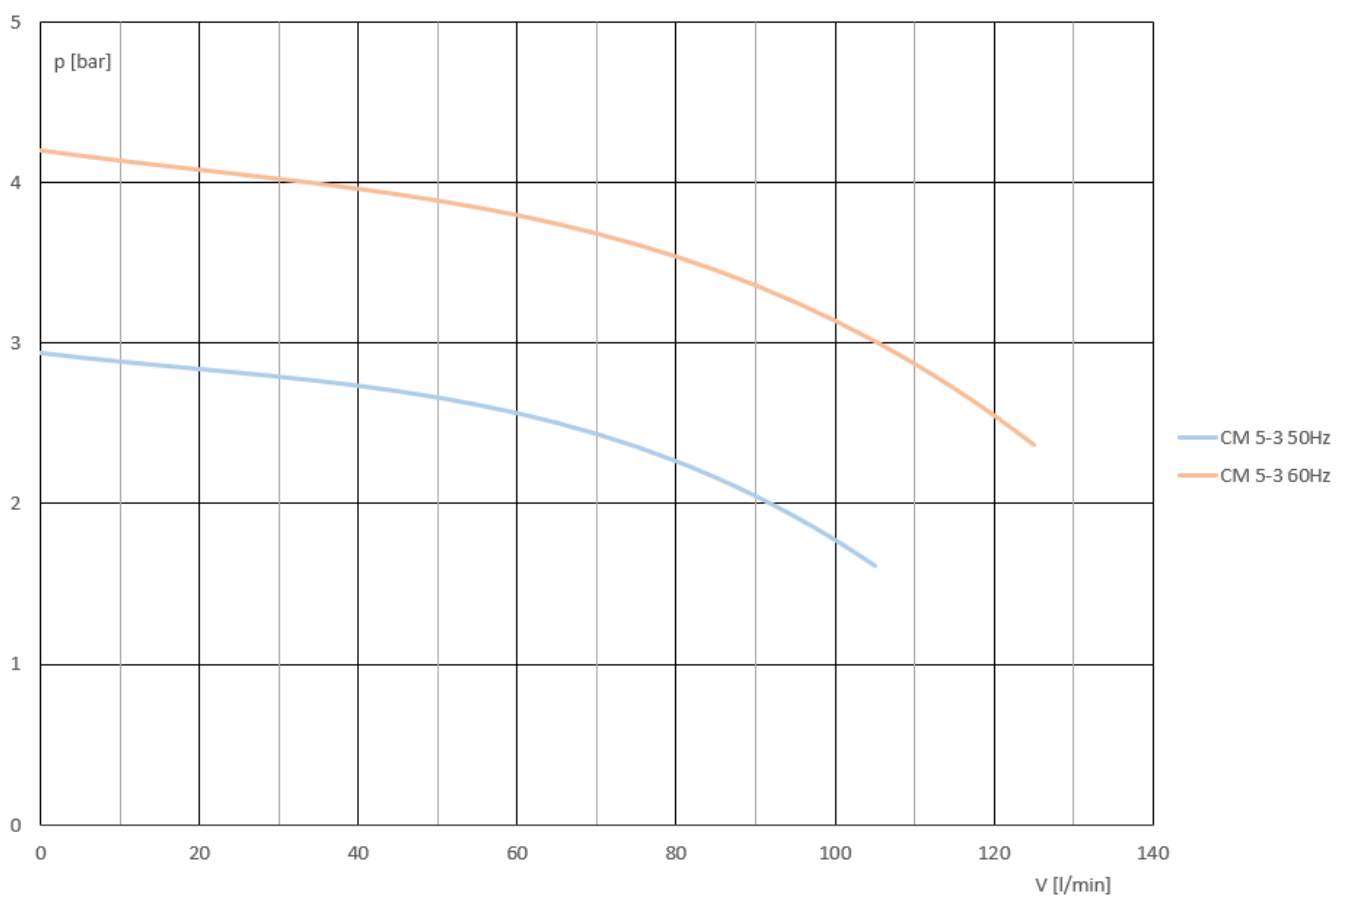

Uradni zastopnik za Slovenijo

Injection Molding, Die Casting, other Applications

Uniplast Inzeniring d.o.o
Pod Hruševco 46c,
1360 Vrhnika
Slovenia

Tel + 38 61 5659 440
Email info@uniplast.si